

A close-up, macro photograph of a carpet with a distinct striped pattern. The stripes are composed of alternating bands of blue and grey fibers, creating a textured, three-dimensional effect. The lighting is soft, highlighting the individual strands of the carpet. The text 'Employ Lines' is overlaid on the left side of the image.

Employ Lines

Interface®



PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR MEADOW INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS KIWI & JET INSTALLED MONOLITHIC



EN

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Lines has a strong linear pattern, suitable for non-directional or monolithic installation, which can be used as the ideal transition between bright, bold and neutral colourways of Employ Loop.

Employ Lines is carbon neutral throughout its full lifecycle.

FR

La collection Employ offre un excellent rapport qualité-prix et permet des options de design plus créatives pour s'adapter à n'importe quel espace. Employ Lines possède un motif linéaire dynamique et adapté à une installation non-directionnelle ou monolithique. Le produit peut servir de transition entre les couleurs vives, pastel et neutres d'Employ Loop.

Employ Lines est neutre en carbone sur l'intégralité de son cycle de vie.

DE

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Lines besticht durch ein ausdrucksstarkes lineares Muster, das besonders für eine richtungsfreie oder monolithische Verlegung geeignet ist, und schafft einen idealen Übergang zu den hellen, kräftigen sowie neutralen Farbgebungen der Kollektion Employ Loop.

Employ Lines ist im Rahmen des Programms Carbon Neutral Floors™ über den gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral.



NL

De Employ-collectie biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en meer creatieve ontwerpmogelijkheden voor elke ruimte. Employ Lines heeft een strak lineair patroon, geschikt voor richtingloze of monolithische installatie, dat kan worden gebruikt als de ideale overgang tussen heldere, felle en neutrale kleurstellingen in Employ Loop.

Employ Lines is gedurende de gehele levensduur CO₂-neutraal.

ES

La colección Employ ofrece una excelente relación calidad-precio y permite opciones de diseño más creativas que se adaptan a cualquier espacio. Employ Lines tiene un fuerte patrón lineal, adecuado para instalaciones no direccionales o monolíticas, que se puede utilizar como la transición ideal entre combinaciones de colores brillantes, atrevidos y neutros en Employ Loop.

La colección es neutra en cuanto a emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida útil.

SE

Employ-kollektionen är mycket prisvärd och erbjuder kreativa designalternativ som passar alla utrymmen. Employ Lines har ett starkt linjärt mönster som är lämpligt för ej riktade eller monolitiska installationer och kan användas som den idealiska övergången mellan färgstarka, djärva och neutrala färgställningar i Employ Loop.

Employ Lines är koldioxidneutral genom produktens hela livscykel.




PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR FORMATION INSTALLED NON DIRECTIONAL




PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR SUNSET INSTALLED DESIGN BY TILE
PRODUCT EMPLOY LOOP COLOURS SHALE & CLEMENTINE INSTALLED MONOLITHIC



Employ Lines Colour Range



4223001 HARVEST




4223002 FORMATION




4223003 QUARRY




4223004 WATERFALL



4223005 SUNSET



4223006 MEADOW



4223007 IRIDESCENT



4223008 CARIBBEAN



Carbon Footprint / m² (Cradle to Gate)*

5.72 kg CO₂

Total Recycled and Bio-Based Content

76.2%

Total Virgin Content (non recycled and non bio-based)

23.8%

Yarn Recycled Content

0%

* Please see [interface.com](https://www.interface.com) for the most up to date numbers from our EPD.

Installation Waste

Non Directional Installation

1-2%

Quarter Turn & Monolithic Installation

3-4%

Wear Classification

Class 33 Heavy Contract

Impact Sound Insulation ΔL_w EN ISO 10140-3

24_{dB}

Rating of Sound Absorption EN ISO 11654

α_w 0.15

Potential Green Building Contribution



See contributions for each at [interface.com](https://www.interface.com)

Certifications



For more information visit [interface.com](https://www.interface.com)



Standard Backing CQuest™ Bio



EN

CQuest™ Bio is non-vinyl, non-bitumen made with a bio-composite, containing bio-based and recycled fillers. These materials, when measured on a standalone basis are net carbon negative.

DE

CQuest™ Bio ist eine PVC- und bitumenfreie Rückenkonstruktion, in der biobasierte und recycelte Füllstoffe verwendet werden. Einige der darin enthaltenen Materialien sind für sich betrachtet CO₂-negativ und reduzieren unseren CO₂-Fußabdruck maßgeblich.

FR

CQuest™ Bio est notre nouvelle sous-couche pour dalles de moquette, sans PVC et sans bitume. Elle est fabriquée avec un bio-composite, mélange de matériaux bio-sourcés et recyclés au bilan carbone net négatif.

NL

CQuest™ Bio is onze nieuwe vinylvrije, niet-bitumen tapijttegelbacking gemaakt van een bio-composiet met biobased en gerecyclede vulstoffen. Deze materialen, gemeten op een stand-alone basis, zijn netto CO₂-negatief.

ES

CQuest™ Bio no contiene vinilo ni bitumen. Está fabricado con compuestos bio y rellenos orgánicos y reciclados. Estos materiales son negativos en emisiones de carbono.

SE

CQuest™ Bio är vår nya baksida för textilplattor. Den innehåller varken vinyl eller bitumen utan är tillverkad av biokomposit som innehåller biobaserade och återvunna fyllnadsmaterial. Detta gör CQuest™ Bio netto koldioxidnegativ.

Carbon Neutral Floors™



EN

When you specify flooring from Interface, you're selecting products that are carbon neutral across their full product lifecycle.

DE

Wenn Sie sich für Bodenbeläge von Interface entscheiden, wählen Sie Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus CO₂-neutral sind.

FR

Lorsque vous choisissez un revêtement de sol Interface, vous optez pour des produits qui participent à la neutralité carbone collective, tout au long de leur cycle de vie.

NL

Wanneer u vloeren van Interface specificeert, selecteert u producten die klimaatneutraal zijn over hun volledige product levenscyclus.


ES

Cuando prescribes pavimentos de Interface, estás seleccionando productos que son neutros en emisiones de carbono en todo su ciclo de vida.

SE

När du föreskriver Interface golv, väljer du produkter som är koldioxidneutrala genom hela produktivscykeln

ReEntry®

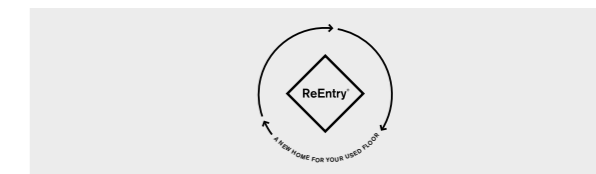

EN

Interface promises to take back our customers used flooring product (carpet tile, LVT and Rubber) and create further value with them in the most sustainable way.

DE

Wir geben Ihnen das Versprechen, Ihre gebrauchten Interface-Bodenbeläge zurückzunehmen und damit einen Mehrwert auf nachhaltigste Art und Weise zu schaffen.

FR

Interface accompagne ses clients dans la reprise de ses revêtements de sol usagés, afin de leur donner une deuxième vie de la façon la plus éco-responsable possible.

NL

Interface belooft onze gebruikte vloerproducten van klanten terug te nemen en creëert daarmee meerwaarde in de meest duurzame manier.









ES

Interface se compromete a recuperar los pavimentos usados de nuestros clientes (moqueta modular, LVT y caucho) y crear valor a partir de ellos de la forma más sostenible.

Technical Specifications - Employ Lines

Product Definition	Tufted Patterned Level Loop Pile							
Konstruktion	Tuftgemusterte Schlingenqualität							
Descripción	Moqueta modular tufting bucle con diseño							
Description	Velours tufté bouclé à motifs							
Type	Getufte Bouclé met Patroon							
Descrizione	Bouclé tufted							
Pile Material	100% Solution Dyed Nylon							
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt							
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa							
Composition	Polyamide teint en masse							
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide							
Fibra	100% Poliammide tinta in massa							
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	462 g/m ² ± 5%							
Effective Pile Yarn Weight / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	295 g/m ² ± 10%							
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3679 g/m ² ± 5%							
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.5 mm + 15% / - 10%							
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.6 mm ± 0.5 mm							
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4							
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	173,360 ± 5%							
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	CQuest™Bio							
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1							
UPEC - CSTB France	U3 P3 E1 C0							
Radiant Panel /Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)							
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)							
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	24 dB (EN ISO 10140-3)							
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient/ Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0.15 (EN ISO 11654)							
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico								
	<table border="1"> <tr> <td>125Hz -0.01</td> <td>250Hz 0.02</td> <td>500Hz 0.04</td> <td>1000Hz 0.15</td> <td>2000Hz 0.27</td> <td>4000Hz 0.32</td> <td>(EN ISO 354) α_s</td> </tr> </table>	125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s
125Hz -0.01	250Hz 0.02	500Hz 0.04	1000Hz 0.15	2000Hz 0.27	4000Hz 0.32	(EN ISO 354) α _s		

Style 4223 5m² - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

 DOP: 1037/127336 EN 14041:2004 Notified Body - 0493 COC 0493 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 DOP: 1037/127336 EN 14041:2004 Approved Body - 8515 COC 8515 – CPR – 0181 For use as floor covering in buildings	 MONOLITHIC QUARTER TURN NON DIRECTIONAL		 318T-0173 Install with 	 EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C	
--	--	--	---	---	---	---

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Employ Lines	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L= L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L= L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY= Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

EN Interface European Manufacturing BV reserves the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

DE Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschließen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

ES Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.

FR Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des Coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du Coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

NL Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties. Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

SE Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



Carbon Neutral Floors™

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 44508175
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 701 391 88 13
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+ 90 212 248 97 77
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

